

Pompa per calcestruzzo autocarrata




Caratteristiche principali:

- Massima altezza verticale in metri 35,6
- Raggio orizzontale in metri 31,7
- Profondità Raggiungibile in metri 23,7
- Minima altezza di apertura in metri 8,7
- N° di Sezioni / Ripiegamento 4 Z

Pompa	BRF 36.14	BRF 36.16 H	BRF 36.18 H	BSF 36.14	BSF 36.16 H	BSF 36.18 H
Tipo	BRF...14	BRF...16H	BRF...18H	BSF...14	BSF...16H	BSF...18H
Portata m ³ /h	141/77	162/102	183/115	141/77	162/102	183/115
Pressione bar	54/97	72/115	72/115	54/97	72/115	72/115
Cilindri Ø mm	230x2100	230x2100	230x2100	230x2100	230x2100	230x2100
Battiti/min.	27/15	31/19	35/22	27/15	31/19	35/22
Tramoggia	RC 700	RC 700	RC 700	RS 900	RS 900	RS 900

Che cosa vi aspettate da una pompa per calcestruzzo? Probabilmente che sia adatta almeno al 85% dei cantieri, che abbia un buon raggio d'azione e che allo stesso tempo sia compatta e maneggevole. Magari che sia montata su un 3 assi. Il braccio al tempo stesso dovrebbe essere in grado di lavorare agevolmente sia all'aperto che in presenza di ostacoli oppure di infilarsi in capannoni o edifici.

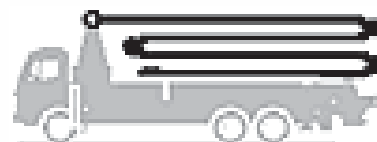

L' M 36 è la risposta a tutto questo!


Questa pompa che può essere equipaggiata con gruppi pompanti ad alte prestazioni, rappresenta il miglior compromesso tra un buon raggio d'azione del braccio distributore e il minore ingombro possibile. In tutto il mondo è conosciuta come pompa autocarrata universale. Questo perché è il risultato concentrato non solo dell' esperienza Putzmeister nella produzione, ma anche delle esigenze degli operatori a livello mondiale.

Lato stelo / Lato Pistone

Portata e Pressione massima non sono raggiungibili contemporaneamente

Tutti i dati sono massimi teorici.

Pompa per calcestruzzo autocarrata

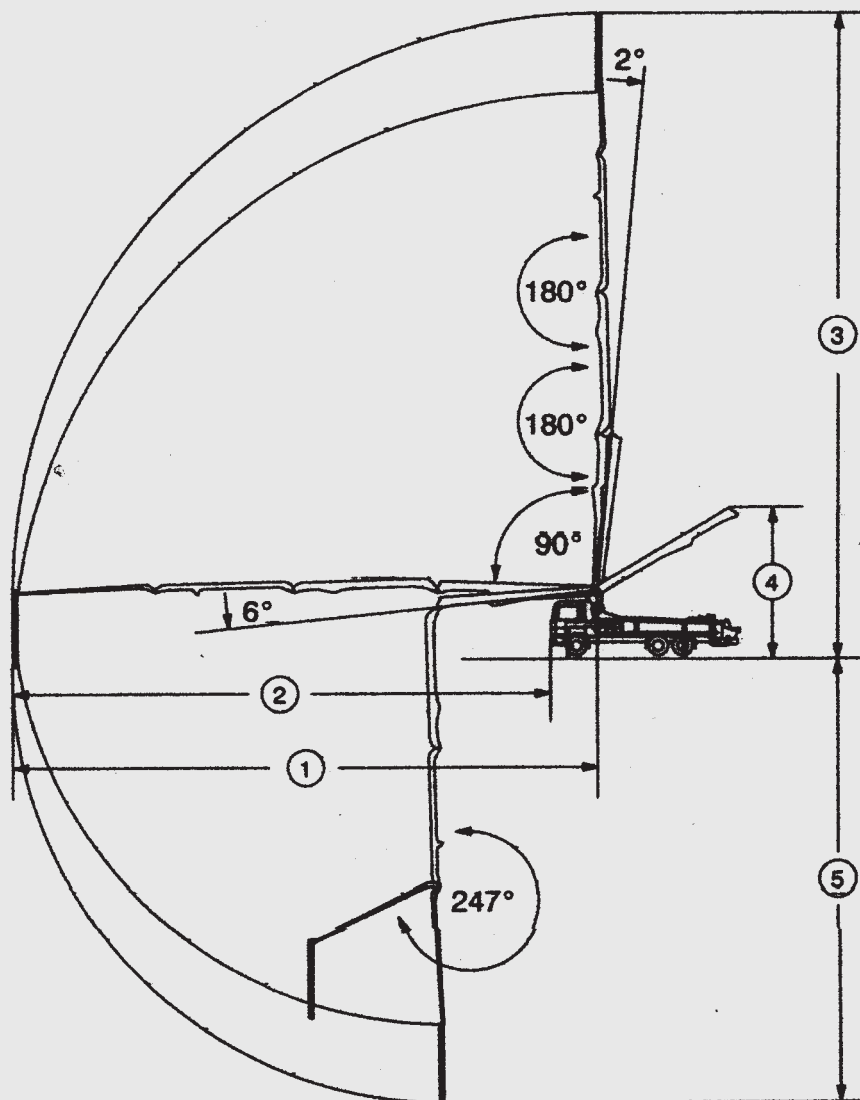

Raggio di azione:

L'M 36 ha i seguenti raggi di azione:

①	Raggio di azione dal centro della testa rotante	32,0 metri
②	Raggio di azione dal bordo anteriore autocarro	29,5 metri
③	Altezza verticale	35,9 metri
④	Altezza di apertura	8,5 metri
⑤	Profondità di scavo con terminale di 4 m	24,7 metri
	Profondità di scavo con terminale di 3 m	23,7 metri

NOLEGGIO POMPE E AUTOBETONIERE PER CALCESTRUZZO

20060 COLTURANO (MI)
Via delle Industrie, 50
Tel. e Fax 02 98127260
e-mail: info@tripodisnc.it
www.tripodisnc.it